



KİMYASAL OKSİJEN ACİL KAÇIŞ CİHAZI



Oxy-Pro potasyum superoksit (KO_2) ten solunabilir hava üretmesi sayesinde uzun kullanım süresine sahip olan bir kimyasal oksijen acil kaçış cihazıdır. EN 13794 Avrupa standartlarına uygundur. Kapalı ve dar alanlar gibi yüksek riskli çalışma ortamlarından acil kaçış durumunda kullanılması önerilir.



Confined Spaces



Escape



Oil & Gas

Oxy-Pro verilen havanın tam döngü yapmasını sağlar : cihazın içindeki potasyum superoksit kartuşu kabondoksiti (CO2), nemi emer ve oksijen üreterek uzun kullanım süresi sağlar (harcanan efora bağlı olarak). Yüksek dayanımlı, vakumlanmış paslanmaz çelik bir kap ile korunur, cihaz minimum bakımla 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu sistem cihazın hava geçirmez olmasını sağlar ve içine hava, nem ve toz girmesini önler.

Kabin dışına yerleştirilmiş vakum göstergesi herhangi bir zamanda cihazın içinde hava olmadığını kontrol edilmesini mümkün kılar.

Konfor

- Küçük ve hafif olması konfor ve uzun kullanım süresi sağlar.
- Bel kemerine takılır, bu hareket özgürlüğü sağlar. Bir kere yerleştirildikten sonra kutu kemere bağlı kalır, kullanıcının solunum torbasını kullanım süresi boyunca tutmasını sağlar.
- Ayarlanabilir boyun askısı her vücut tipine uyar.


- Anti-statik 6 litre solunum torbası kaçış esnasında konforlu solunum sağlar.
- Termal sünger solunan havanın sıcaklığını kontrol eder.

Güvenlik

- Sabit vakum kontrol göstergesi maksimum güvenlik sağlar.
- Cihaz kullanılmaya başlandığı anda hava yolu koruma altındadır. Sıkıştırılmış oksijen silindirin başlatıcısının aktif hale geçmesiyle solunum torbasının içine oksijen akışı başlar. Bu da toksik gazların solunma riskini en aza indirir.
- Paslanmaz çelik kutu hava geçirmezliğini garanti eder..
- Kutu açılış sistemi cihazın çabuk ve kolay kullanımı için tasarlanmıştır.
- Burun klipsi: Zehirli gazların solunmasını engeller.

Eğitim

- Yeniden doldurulabilir eğitim modeli mevcuttur, kullanıcıların minimum maliyetle eğitilmesine olanak verir.
- Honeywell İş Güvenliği Oxy-Pro için kullanım ve bakım eğitimi sunmaktadır.

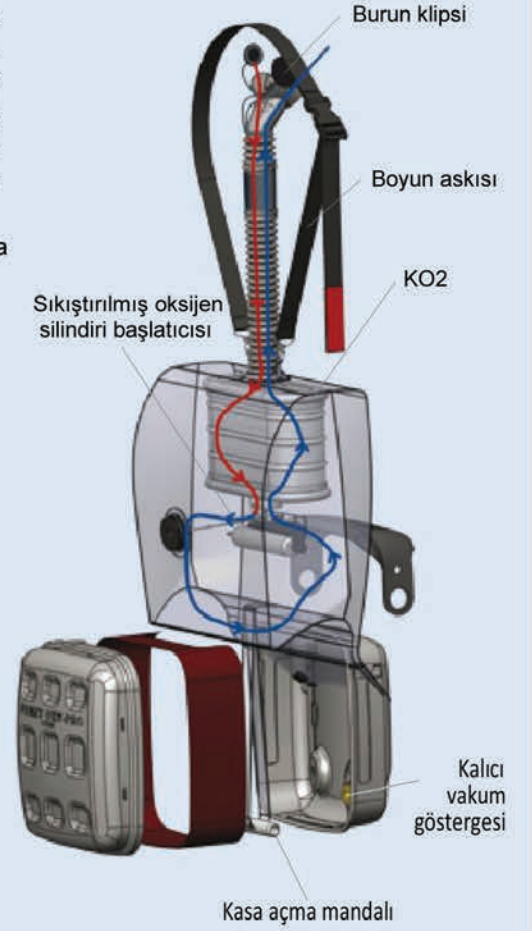

→ Oksijene dönüştürülmüş solunabilir hava
→ Dışa verilen CO₂ yüklü hava

Tekrar vakumlanabilir

Kullanıma hazır



Ürünü tedarikçiye geri gönder

Boyutlar (W x H x D)	200 x 208 x 108 mm
Cihazın ağırlığı (yalnız)	Yaklaşık 2.3 kg
Süre	30 dakika 35 l/d ' da
Başlatıcı	Sıkıştırılmış oksijen silindiri
Oksijen üretici	KO2 (Potasyum superoksit) kartuşu
Hava geçirmezlik	Cihazın vakumu sayesinde
Hava geçirmezlik kontrolü	Entegre vakum göstergesi sayesinde
Cihazın ömrü	10 yıla kadar. Minimum bakımla.
Cihaz tip onayı	EN 13794 – Classification Type K 30-S

Oxy-Pro, bel kemersiz, goggle içermez	1918727
Oxy-Pro bel kemeri	1910565
Oxy-Pro (tekrar doldurulabilir), bel kemersiz, goggle içerir	1918843

Honeywell Safety Products Türkiye

Honeywell

Yetkili Distribütör

Egebant Zımpara ve Polisaj Malz. San. ve Tic. AŞ.

www.egebant.com.tr info@egebant.com.tr

Telefon: 0262 679 13 13 Faks: 0 262 679 13 00

Taysad OSB 3. Cadde No:23 41480 Şekerpınar Çayırova, Kocaeli, TÜRKİYE