

ÜRÜN KATALOĞU







KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

www.egebant.com.tr

Genel İş Eldivenleri

Genel Özellikler

Yumuşak ve emici pamuk astar üzerine sıvı geçirgenliğine dirençli nitril kaplanarak üretilmiş ıslak iş eldivenleri.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, bahçe işleri, kaba malzemelerle çalışma, inşaat ve yapı işleri.



SanSoft NP01 Sarı

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	3/4
Kaplama Rengi	Sarı
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



EN 388:2016



SanSoft NP01 Mavi

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	3/4
Kaplama Rengi	Mavi
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



EN 388:2016



Nitril Kaplı Genel İş Eldivenleri

NP Serisi



SanSoft NP02

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	Tam
Kaplama Rengi	Sarı
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



SanSoft NP02 Mavi

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	Tam
Kaplama Rengi	Mavi
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



Hassas Montaj Eldivenleri

111 Serisi



Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, ince ve ele tam oturan montaj eldiveni. Mükemmel fiyat performans ürünü.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj, üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.



SanFit 111330

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



Genel Özellikler

Dayanıklı polyester astar üzerine ince, nefes alabilir ve dayanıklı Poliüretan(PU) kaplanarak üretilmiştir. Mekanik risklere karşı elinizi korurken parmakucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



SanFit 111220

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, konforlu, ele mükemmel uyum sağlayan, dayanıklı montaj ve genel iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



SanFit 161330

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



SanFit 161240

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

121 Serisi

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, maksimum konfor ve dayanımı bir arada sunan montaj ve genel iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, montaj ve üretim hatları, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.



SanFit 121220

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



EN 388:2016



SanFit 121330

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm




EN 388:2016



SanFit 121440

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



EN 388:2016



Genel Özellikler

Ultra hafif, maksimum parmak ucu hassasiyeti sağlayan, kolay parçalanabilir iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Hassas montaj işleri, küçük parçalarla çalışma, parmak ucu hassasiyetinin çok önemli olduğu uygulamalar.



SanFit 166330

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,50 mm



Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı, dokunmatik ekran uyumlu.



Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, hafif montaj ve üretim hatları, ESD ortamlar, küçük parçalarla çalışma.



SanFit 721740

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Karbon- Nylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



Ultra İnce ■ Ultra Hafif ■ Kolay Parçalanma ■ Silikon İçermez ■ Düşük Dayanım ■ Maksimum Konfor



Ele İyi Oturma ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ ESD ■ Hafif ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu



Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

371 Serisi

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, montaj ve üretim hatları, hafif bakım.



SanFoam 371731

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



521 Serisi

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



SanFoam 521241

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

521 Serisi



SanFoam 521331

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



SanFoam 521431

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

521 Serisi



SanFoam 521731

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



EN 420

EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



3X31A



SanFoam 521530

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Kırmızı
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



EN 420

EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4131X



Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

571 Serisi

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.



SanFoam 571241

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



SanFoam 571331

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

571 Serisi



SanFoam 571431

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



SanFoam 571731

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

821 Serisi

Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı, dokunmatik ekran uyumlu.

Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, ESD ortamlar, genel elleçleme, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.



SanFoam 821740

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Karbon-Naylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



EN 21420



4X21X



EN 16350



Hafif ■ Yüksek Dayanım ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ ESD ■ Ele İyi Oturma ■ Maksimum Konfor ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk



Kaplamasız Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Naylon iplikle üretilmiş eldiven astarı. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



SanFit 020200

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm



Genel Özellikler

Geri dönüştürülmüş iplik kullanılan, hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



Ecocycle 377731

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Recycle Naylon & Spandex
Astar Rengi	Yeşil & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



EN 388:2016




4X31A



Ecocycle 317330

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Recycle Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



EN 388:2016



4X21X



PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

101 Serisi

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.



SanFit 101744

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,15 mm



131 Serisi

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.



SanCut 131242

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

131 Serisi



SanCut 131742

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



EN 420

EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4X42B



SanCut 131744

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



EN 420

EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4X42D



PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

141 Serisi

Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament bükümlü elyaf ile üretilmiş genel kullanıma uygun hassas iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, montaj ve üretim hatları, metal plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.




SanCut 141243

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



SanCut 141743

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



SanCut 141745

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.



SanCut 181242

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90mm



SanCut 181743

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90mm



PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

191 Serisi

Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ultra ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli hassas iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, küçük parçalarla çalışma.



SanCut 191732

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm




SanCut 191733

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70mm



İnce ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Ele İyi Oturma ■ Orta Dayanım ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu



Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

191 Serisi



SanCut 191734

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,75mm




SanCut 191734T

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80mm



SanCut 191746

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Cam Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90mm



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

301 Serisi

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma, bakım işlemleri.



SanCut 301735

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,35 mm



EN 21420



X1XXXX



4X21E



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

331 Serisi

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma, bakım işlemleri.



SanCut 331334

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



SanCut 331732

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



SanCut 331734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Tutuculuk ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ ESD



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

341 Serisi

Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament elyaf ile yine kesilmeye dayanıklı özel tasarım bir elyafın iki katmanlı örülmesiyle üretilmiştir. Kesilmeye karşı korumada ekstra dayanıklılık sağlar. Yüksek tutuculuğa ve hareket kabiliyetine sahiptir.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, ince sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



SanCut 341734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Lacivert & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00mm



EN 388:2016



351 Serisi

Genel Özellikler

İnce, ısıya ve kesilmeye dayanıklı aramid örgü ile yüksek tutuculuğa sahip köpük nitril kaplamanın birleşimi.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, Metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



SanCut 351734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & Aramid & Polyester
Astar Rengi	Sarı & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,10 mm



EN 407:2004



EN 388:2016



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

381 Serisi

Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine ve yüksek tutuculuğa sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.



Kullanım Alanları

Genel elleçleme, Metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



SanCut 381632

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



SanCut 381633

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Lacivert & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



Ultra Hafif ■ İnce ■ Çelik İçermez ■ Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Tutuculuk ■ Ele İyi Oturma ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Maksimum Konfor



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

391 Serisi

Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli yüksek tutuculuğa sahip iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



SanCut 391732

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



SanCut 391733

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



İnce ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

391 Serisi



SanCut 391734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,95 mm



SanCut 391734T

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



İnce ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk ■ Yüksek Dayanım



Kaplamasız Eldivenler

Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş eldiven astarları. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



SanCut 050103

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Aramid & Cam Elyaf & Aleve Dayanıklı Akrilik
Astar Rengi	Sarı
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,03 mm



SanCut 030704

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Çelik Elyaf & HPPE
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm





SanCut 040703

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Cam Elyaf & Polyester & Spandex & HPPE
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



Özel Amaçlı Eldivenler

Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş ancak parmak dipleri zayıflatılmış eldiven astarları. Eldivenler D seviye kesilmeye karşı koruma sağlarken parmak kısımları kolayca kopabiliyor. Bu sayede parmak kısımları çalışma sahasında istenmeyen bir yere takılırsa kolayca kopuyor.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



SanCut 096704

Kaplama	Kaplamasız
Astar	HPPE & Çelik Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,60 mm



Özel Amaçlı Eldivenler

396 Serisi



SanCut 396734

Kaplama	Köpük Nitril
Astar	HPPE & Çelik Fiber & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,10 mm



196 Serisi



SanCut 196734

Kaplama	Poliüretan
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi kalınlığı	0,90 mm



İnce ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk





Kimyasal Eldivenler

Kullanım Alanları

- Boyahaneler
- Kimya Tesisleri
- İlaç Endüstrisi
- Laboratuvar ve Sağlık Sektörü





NL 15

Nitril Eldiven

Malzeme	Akrilonitril & Bütadien
İç Kaplama	Kauçuk
Kalınlık	Var (Flock)
Uzunluk	0,42 mm
	32 cm



EN 388:2016



EN 374



NEO400

Neopren Kimyasal Eldiven

Malzeme	Kloropren & Doğal
İç Kaplama	Kauçuk
Kalınlık	Var (Flock)
Uzunluk	0,70 mm
	34 cm



EN 388:2016



EN 374



Kimyasal Eldivenler Seçim Kılavuzu



KİMYASALLAR	NEO400		NL15	
	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı
1. Acetaldehyde, 99,5%	8			-
2. Acetic Acid, 99+%	152			-
3. Acetone, 99,5%	11		5	
4. AcetoNitrile, 99%	15		5	
5. Acrylic Acid, 99%	66			-
6. Ammonium Fluoride, 40%	>480		>480	
7. Ammonium Hydroxide, 85%	>480		320	
8. Amyl Acetate, 100%				-
9. Amyl Alcohol, 99+%	138		>480	
10. Aniline, 99 + %	69		10	
11. Aqua Regia	>480		280	
12. Benzaldehyde, 99,5%		-	5	
13. Bromopropionic Acid Sat.	>480		>480	
14. Butyl Acetate, 99+%		-		-
15. Butyl Alcohol, 99%	135		>480	
16. Butyl Cellosolve, 99%	63		>480	
17. Butyrolactone, 99%	170			-
18. Carbon Disulfide, 99,9%		-	10	
19. Carbon Tetrachloride, 99+%		-	>480	
20. Cellosolve Acetate, 99+%	37			-
21. Chromic Acid, 50%		-	>480	
22. Citric Acid, 10%	>480		>480	
23. Cyclohexanol, 98%	392		>480	
24. Diacetone Alcohol, 99%	96		180	
25. Dibutyl Phthalate, 99%	>480		>480	
26. Diethylamine, 99+%		-	5	
27. Diisobutyl Ketone, 80%		-	>480	
28. Dimethyl Acetamide, 99+%		-		-
29. N,N-Dimethylformamide, 99+%	38			-
30. Dimethyl Sulfoxide, 99+%	243			-
31. Dioctyl Phthalate, 99%	>480		>480	
32. 1, 4-Dioxane, 99,9%		-		-
33. Epichlorohydrin, 99+%		-		-
34. Ethyl Acetate, 99+%	10		5	
35. Ethyl Alcohol, 90%	73		293	
36. Ethyl Ether, 99%	4			-
37. Ethyl Glycol Ether, 99%	68		>480	
38. Ethylene Glycol, 99%	>480			-
39. Formaldehyde, 99%	>480		>480	
40. Formic Acid, 95+%	>480			-
41. Freon TF, 99+%	160		>480	
42. Furfural, 99%	35			-
43. Gasoline, White, 100%		-	>480	
44. Gluteraldehyde, 5%		-	>480	
45. Hexamethyldisilazane, 97%	153		>480	
46. Hexane, 99+%	16		>480	
47. Hydrazine, 65%	205		388	
48. Hydrochloric Acid, 10%	>480		>480	
49. Hydrochloric Acid, 38%	>480			-
50. Hydrofluoric Acid, 48%	>480		>480	
51. Hydrogen Peroxide, 30%	>480		>480	

Mükemmel İyi Uygun Zayıf Tavsiye Edilmez

Kimyasal Eldivenler Seçim Kılavuzu



KİMYASALLAR	NEO400		NL15	
	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı
52. Hydroquinone, Sat.	>480		>480	
53. Isobutyl Alcohol, 99+%	183		>480	
54. Iso-Octane, 99%	92		>480	
55. Isopropyl Alcohol, 99+%	142		>480	
56. Kerosene, 100%	100		>480	
57. Lactic Acid, 85%	>480		>480	
58. Lauric Acid, 36%	>480		>480	
59. Maleic Acid, Saturated	>480		>480	
60. Methyl Alcohol, 99.9%	40		-	-
61. Methylamine, 40%	79		480	
62. Methyl t-Butyl Ether, 99.8%	-	-	393	
63. Methyl Cellosolve, 99%	75		-	-
64. Methyl Ethyl Ketone, 99+%	-	-	-	-
65. Mineral Spirits, Rule 66, 100%	67		>480	
66. Monoethanolamine, 99%	>480		>480	
67. Morpholine, 99%	-	-	-	-
68. Muriatic Acid, 100%	-	-	>480	
69. Naptha VM & P, 100%	35		>480	
70. N-Methyl-2-Pyrrolidone, 99+%	-	-	-	-
71. Nitric Acid, 10%	>480		>480	
72. Nitric Acid, 70%	370		-	-
73. Nitrobenzene, 99%	-	-	-	-
74. Nitromethane, 95.5%	22		-	-
75. Nitropropane, 95.5%	26		-	-
76. Octyl Alcohol, 99+%	275		>480	
77. Oleic Acid, 99+%	>480		>480	
78. Oxalic Acid, 12.5%	>480		>480	
79. Palmitic Acid, Sat.	>480		-	-
80. Pentachlorophenol, 35%	>480		-	-
81. Pentane, 98%	13		>480	
82. Perchloric Acid, 60%	>480		>480	
83. Phenol, 90%	108		-	-
84. Phosphoric Acid, 85%	>480		>450	
85. Potassium Hydroxide, 50%	>480		>480	
86. Propyl Acetate, 99%	-	-	-	-
87. Propyl Alcohol, 96+%	75		>480	
88. Pyridine, 99%	-	-	-	-
89. Rubber Solvent, 100%	15		>480	
90. Sodium Hydroxide, 50%	>480		>480	
91. Stoddard Solvent, 99%	62		>480	
92. Sulfuric Acid, 47%	>480		>480	
93. Sulfuric Acid, 95%	260		-	-
94. Tannic Acid, 37.5%	>480		>325	
95. 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 99%	-	-	-	-
96. Tetrachloroethylene, 100%	-	-	350	
97. Toluene, 99+%	-	-	19	
98. 1,1,1-Trichloroethane	-	-	-	-
99. Tricresyl Phosphate, 90%	-		330	
100. Triethanolamine, 85%	-	-	-	-
101. Turpentine, 100%	-	-	>480	
102. Xylene, 99%	-	-	64	





Emniyet Baretleri



Genel Özellikler

Baş koruması için EN 397 standartına sahip ürünler kullanılmalıdır. İşletmelerde değişik bölümlerde çalışanları ayırt edebilmek için farklı renk seçenekleri tercih edilebilir (Mavi, Beyaz, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Turuncu).

Metal sıçramalarına karşı baret seçilirken MM işareti dikkat edilmesi gerekir.

Kullanım Alanları

- ❑ Otomotiv
- ❑ İnşaat
- ❑ Metal Sanayi
- ❑ Lojistik
- ❑ Tersane





EB01

Emniyet Bareti - Manuel

- Çift yönlü havalandırma deliği maximum konfor sağlar
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir
- Yağmur kanalları mevcuttur
- Kulaklık ve vizör ile kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

Demir Çelik Sektörü, İnşaat Sektörü, Lojistik Sektörü, Otomotiv Sektörü



EB02

Emniyet Bareti - Vidalı

- Çift yönlü havalandırma deliği maximum konfor sağlar
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir
- Yağmur kanalları mevcuttur
- Kulaklık ve vizör ile kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

Demir Çelik Sektörü, İnşaat Sektörü, Lojistik Sektörü, Otomotiv Sektörü

Toz Maskeleri



Genel Özellikler

Şekil olarak katlanabilir ve konik olarak iki modele ayrılır. Konik modeller dışarı doğru çıkık şekli ile geniş bir aralıkta yüz ölçülerine uyum sağlar. Katlanabilir modeller, kolay muhafaza imkanı sağlar, kirlenmeyi önler. Toz maskeleri koruma sınıfı FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak üçe ayrılır.

Kullanım Alanları

- ☐ Otomotiv
- ☐ Çimento
- ☐ İnşaat
- ☐ Maden
- ☐ Gıda
- ☐ İlaç
- ☐ Kaynak işleri





SMC

Toz Maskeleri

- Güçlendirilmiş gövde yapısı,
- Konforu arttırılmış burun klipsi tekrar kullanıldığında yapısı bozulmaz,
- Burun yastığı sayesinde maximum konfor sağlar,
- FFP1 ve FFP2 koruma seviyeleri vardır ,
- Geliştirilmiş ventili sayesinde içerideki sıcak hava ve nefesin dışarı atılmasını sağlar,
- Dolamit testine sahiptir,
- Yüksek filtrasyon ve düşük solunum direncine sahiptir,
- Taşınması kolay, katlanabilir bir maskedir.

Modeller

- SMC 01 FFP1, NR, D
- SMC 11 FFP1, NR, D Ventilli
- SMC 11S FFP1, NR, D Ventilli, Burun Yastıklı
- SMC 12S FFP2, NR, D Ventilli, Burun Yastıklı



SME

Toz Maskeleri

- Latex içermeyen lastik yapısı,
- Konforu arttırılmış gizli burun klipsi tekrar kullanıldığında yapısı bozulmaz,
- FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma seviyeleri vardır,
- Geliştirilmiş ventili sayesinde içerideki sıcak hava ve nefesin dışarı atılmasını sağlar,
- Dolamit testine sahiptir,
- Yüksek filtrasyon ve düşük solunum direncine sahiptir,
- Taşınması kolay, katlanabilir bir maskedir.

Modeller

- SME 01 FFP1, NR, D
- SME 11 FFP1, NR, D, Ventilli
- SME 12 FFP2, NR, D, Ventilli
- SME 13S FFP3, NR, D, Ventilli, Burun Yastıklı



SMA

Toz Maskeleri

- Latex içermeyen lastik yapısı,
- Burun kısmında klips olmadan çok iyi izolasyon sağlayan yapıya sahiptir,
- FFP1, FFP2 koruma seviyeleri vardır,
- Geliştirilmiş ventili sayesinde içerideki sıcak hava ve nefesin dışarı atılmasını sağlar,
- Dolamit testine sahiptir,
- Yüksek filtrasyon ve düşük solunum direncine sahiptir.

Modeller

- SMA 11 FFP1, NR, D, Ventilli
- SMA 12S FFP2, NR, D, Ventilli, Burun Yastıklı





YAPIŞKANLI BANTLAR

www.egabant.com.tr

Yapışkanlı Bantlar



Koli Kapatma Bantları

Genel Özellikler

Genel amaçlı paketleme bandıdır,
Hafif ve orta ağırlıklı koli
kapatılması için uygundur,
Otomatik makine ve el dispenseri
ile kullanıma uygundur,
İstenilen en ve boyda üretim
yapılabilir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander PP5231	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	25 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP31	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP30S	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP35	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	35 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PVC 330	PVC	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	33 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant Kraft Bant	Kraft Kağıt	Doğal Kauçuk	Kahve	105 mic.	6	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.



Yapışkanlı Bantlar

Maskeleme Bantları

Genel Özellikler

İz bırakmadan sökülebilde,
Solvente karşı dayanıklı,
Sıcaklık dayanımı,
Kolay yırtılma,
Kontrollü açılım,
Şekil verilebilme,
Yüksek ilk yapışma.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander 6127	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	110 mic.	30	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK60	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK6280	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	130 mic.	100 (30')	Isı dayanımı yüksek, ıslak zımparalamaya ve tiner gibi kimyasallara dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 100 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant MSK100	Su Geçirmez Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	140 mic.	120 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandı, ısı dayanımı çok yüksek, ıslak zımparalama ve dolgu malzemelerine dayanıklı, tiner gibi kimyasallara dayanıklı ve infrared ışığa dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 120 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant P40	PET	Silikon	60 mic.	180 (30')	Yüksek sıcaklık toz boya maskeleme bandıdır.
Egebant 6268	Yeşil Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant 6265	Mavi Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant 6267	Turuncu Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Maskopri	Kağıt / HDPE Film	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Film, tüm yüzeye yapışması için elektrostatik olarak yüklenmiştir. Profesyonel, endüstriyel ve DIY uygulamaları için önerilir.

Duct Tape (Bez) Bantlar

Genel Özellikler

Elle yırtılabilir,
Neme karşı dayanıklı,
Birçok yüzeye yapışabilir,
Yüksek kopma dayanımı,
Su geçirmez, birçok tamir uygulaması için uygundur.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TPL201	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Siyah / Beyaz / Gri	180 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttır.
Egebant TPL204	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	155 mic.	13	60	Çok amaçlı tek taraflı tamir bandıdır.
Egebant CTI604	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	160 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttır.

Yapışkanlı Bantlar

Sabitleme Bantları

Genel Özellikler

Yapışma sonrası yüzeyde iz bırakmama,
Beyaz eşya sektöründe plastik ve metal parçaların
sabitlenmesinde kullanılır,
UV dayanımı yüksektir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant PP550	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	55 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP505	MOPP	Doğal Kauçuk	Beyaz	70 mic	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP850	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	113 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP855	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi	113 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.

Filament Bantlar

Genel Özellikler

Cam elyaflarla güçlendirilmiş paketleme ve
demetleme bandıdır.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FG10	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Beyaz	120 mic.		60	Düz örgülü, paletleme bandıdır.
Egebant FGBD	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Beyaz	120 mic.		60	Çapraz örgülü paletleme bandıdır.
Egebant ST300	MOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	50 mic.		60	Yiyecek ve içecek paketlerinde taşıma bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant GL96	Fiberglas	Silikon	Beyaz	165 mic.	3,5	250	Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf, bir tarafı güçlendirilmiş bez banttır.

Alüminyum Bantlar

Genel Özellikler

Nem ve kimyasal maddelere yüksek dayanım,
Isı iletkenliği,
Isı ve ışığı yansıtma,
Alev dayanımı ,
Dış ortam dayanımı,
Titreşim sönümlleme ve izolasyon.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant AF1825	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	18 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF3025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	30 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF4025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	40 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF5025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	50 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF7525	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	75 mic.	60	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9934	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	150 mic.	275	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9940	BOPP - Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	105	150	BOPP kaplı alüminyum banttır. Kopma dayanımı yüksektir. Beyaz eşya sektöründe ve alüminyum panellerin birleştirilmesinde ekleme bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant AF5025 WL	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	40	120	HVAC

Yapışkanlı Bantlar

Çift Taraflı Bantlar

Genel Özellikler

Yüksek ilk yapışma,
Elle kolay yırtılabilme,
Plastikler ve düşük yüzey enerjili malzemeler için uygun.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TNT710	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	100	60	Genellikle köpük lamine işlemlerinde, mukavva, metal ve eklemelerde kullanılır.
Egebant D022A	Kağıt	Akrilik	Yarı Saydam	100	120	Genel uygulamalarda ahşap, metal, cam, kağıt, plastik birleştirmelerinde kullanılır.
Egebant 6750	Kağıt	Akrilik	Mavi	100	200	Yüksek ilk yapışma kuvvetine sahiptir ve yüksek hızlı bobin eklemelerde kullanılır.
Egebant TNT710/160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant VX160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant 90HX	-	Akrilik	Yarı Saydam	110	90	Çapraz bağlantılı transfer banttır.

Film Taşıyıcılı Bantlar

Genel Özellikler

Kullanım kolaylığı,
PVC, PET, bez, kumaş ve OPP taşıyıcılar,
Akrilik ve kauçuk yapışkan çeşitleri,
Yüksek ve düşük yüzey enerjili ürünlere iyi yapışma,
Yüksek ilk yapışma kuvveti.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant RDA700	OPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	98	60	Genel amaçlı kullanım.
Egebant PT150	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	150	120	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant PT205	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	205	120	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant D5082	PET	Akrilik	Şeffaf	100	90	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D5028	PET	Akrilik	Şeffaf	125	90	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D2040	PET	Akrilik	Şeffaf	95	90	Genel amaçlı kullanım.

Köpük Bantlar

Genel Özellikler

Esneklik ve boşluk doldurma,
Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırma,
Titreşim ve gürültü izolasyonu,
Darbe dayanımı,
Isıya dayanıklı.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,0	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Siyah	1,0	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1100R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	1,1	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 71100	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Beyaz	1,1	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 640R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	0,64	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 70080	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Gri	0,8	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 500R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	0,5	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1000R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	1,0	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.

Yapışkanlı Bantlar

Freezer Bantlar




Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Yapıştırıcı N/25mm	Uygulama Alanı
Egebant TT6405	LDPE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	73 mic.	28	13	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.
Egebant TT6400	LDPE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	85 mic.	30	20	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.

İzolasyon Plakası

Genel Özellikler

Elektronik cihazlarda elektronik bileşenleri izole etmek için yapışkan lamine polikarbonat veya PVC plakalar.



Buzdolabı Arka Duvar Kartonları

Genel Özellikler



Buzdolabı arka panelleri için alüminyum ve PE lamine karton. Farklı boyut ve şekillerde dönüştürülebilir.



Frameless Bantlar

Genel Özellikler


TV üretimi için yapışkan lamine poliüretan veya silikon şeritler,
Farklı sürtünme ve kıyı seviyeleri,
Farklı uzunluk ve genişliklere dönüştürülebilir.

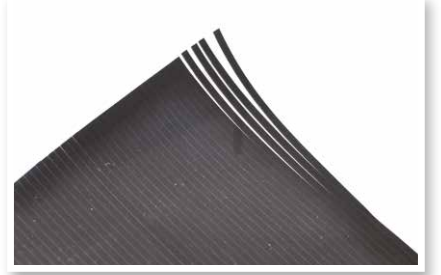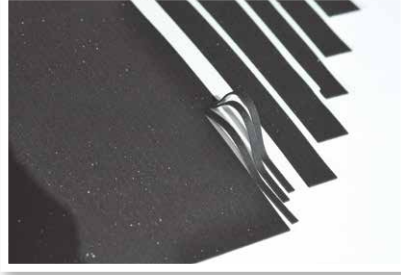


Die-Cut Kiss-Cut Uygulamaları

Genel Özellikler

Tüm ürün çeşitlerinde, müşteri özel kesim talebine uygun ebatlamalar.

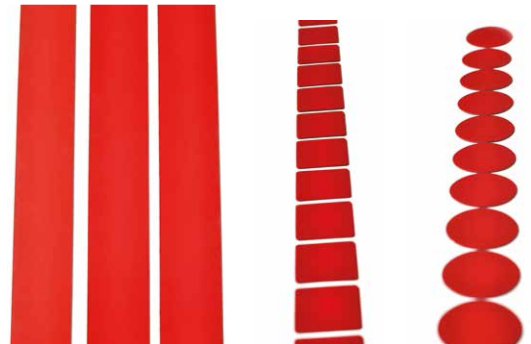



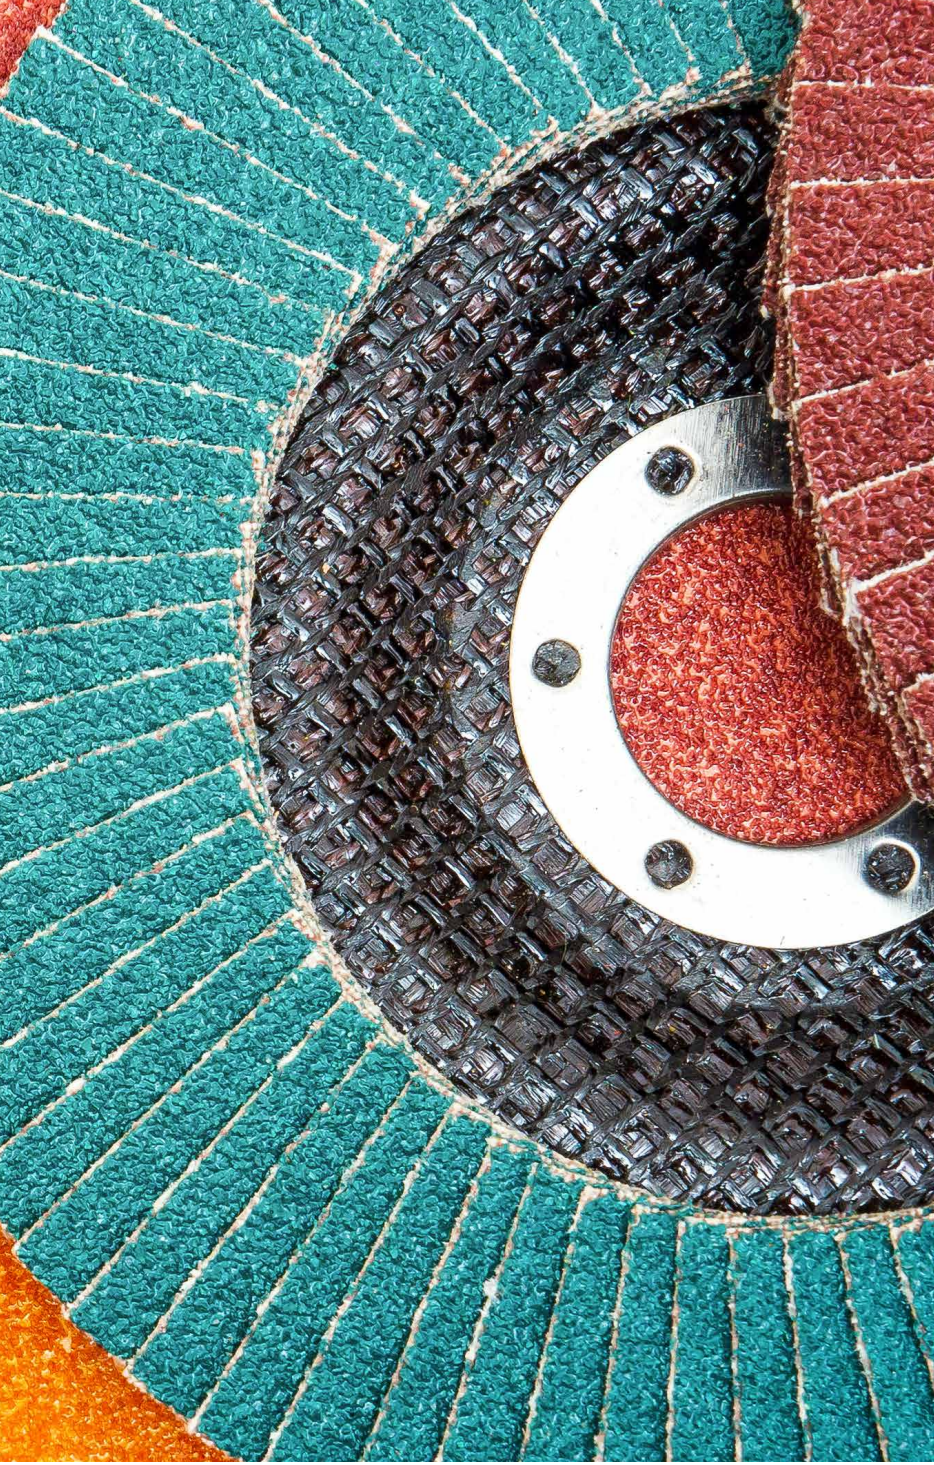

AŞINDIRICILAR

www.egebant.com.tr

Aşındırıcılar



Bant Zımparalar / Kalibre Zımparalar

Genel Özellikler

Tüm zımpara ve taşlama uygulamaları için kontakt tekerlek ve baskı pedi yardımı ile kullanılmaktadır.

Uygulamaya özel tasarımlar örneğin; mobilya sektöründe boyamaya hazır geniş yüzeylerin hızlı ve temiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için tercih edilir,

Geniş ölçü yelpazesi,

Kağıt ve bez mesnet,

Tüm ürünler yüksek çekme mukavemetine ve optimum esneme direncine sahiptir.


Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Ahşap
- ☐ Paslanmaz Çelik
- ☐ Boya / Vernik / Dolgu
- ☐ NF Metal
- ☐ Plastik
- ☐ Cam



Mineral	Mesnet	Kaplama
Alüminyum Oksit	D, F, G Kağıt	Açık
Zirkonyum Alüminyum	J, JF, X, XF Bez	Yarı Açık
Seramik Alüminyum Oksit	Y, Z Polyester	Kapalı
Silisyum Karbür (SiC)	Film	

Yapıştırma Tipleri



- ☐ Özel ebatlarda üretim mevcuttur.



Çift Ekli Kalibre Zımparalar

Genel Özellikler

Güçlü polyester mesnet ve keskin silisyum karbür minerali sayesinde sunta, MDF, HDF, OSB gibi malzemelerde üstün performans sağlar.

Özel mesnet yapısı sayesinde uzun ömür ve yüksek performans sağlar.

Kullanım Alanları

- ☐ Kalibrasyon; orta dereceli aşındırma ve yüzey finisajı



Materyaller

- ☐ Sunta
- ☐ OSB, MDF ve HDF Plaka

Mineral	Mesnet	Kaplama	Kumlar
Silisyum Karbür (SiC)	Y Polyester Kağıt	Yarı Açık	24-180

Velcro Diskler

Genel Özellikler


Orbital ve dairesel makineler için uygundur. Geniş delik ve ölçü yelpazesi, ıslak ve kuru kullanıma uygun kağıt, bez ve film mesnet seçeneklerine sahiptir.



Kullanım Alanları


- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Ahşap
- Boya / Vernik / Dolgu
- Plastik
- Metal
- Cam
- Mermer

Mineral	Mesnet	Kaplama
Alüminyum Oksit	B, C, D, E, F Kağıt	Yarı Açık
Zirkonyum Alüminyum	X, JF Bez	Kapalı
Seramik Alüminyum Oksit	Film	
Silisyum Karbür (SiC)		




D1

9 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D5

8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D2

8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D6

8 Delik (Dış)
8 Delik (İç)
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D3

6 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm



D7

8 Delik (Dış)
8 Delik (İç)
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm
Göbekte 1 delik



D4

8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm


Sünger Zımparalar Plaka / Disk

Genel Özellikler

Ahşap ve boyalı yüzeylerde profil zımparalama için çeşitli kumlarda ve esnekliklerde sunulmaktadır.

Sünger tabaka sayesinde profilli yüzeylerde tam uyum sağlar.

Ölçü (Çap)	Tip	Kum Aralığı
96x66x25 mm	Pad	60-400
96x123x12,5mm	Pad	60-400
115x140x5mm	Pad	Medium, Fine, Super Fine, Ultra Fine, Micro Fine
Çap: 150 Velcro	Düz - Delikli	Medium, Fine, Super Fine

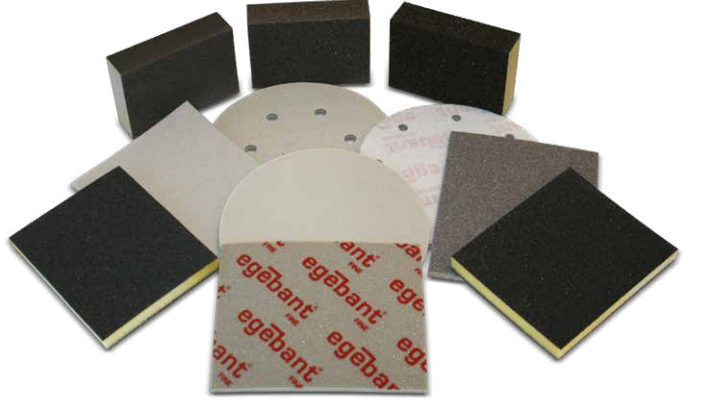

Rulo Sünger Zımparalar

Genel Özellikler

Yüksek kaliteli esnek alüminyum oksit aşındırıcı rulolar.

Sünger mesnet sayesinde tüm yüzeyler için uygundur.

Ahşap, boya, vernik ve cila üzerinde yüksek performans.

Ölçü (Çap)	Kum Aralığı	Birim
115 mm x 25 m	40-1500	1



Mop Zımparalar

Mop Zımpara

Genel Özellikler

Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur. Esnek yaprak yapısı sayesinde her türlü yüzeyde yüksek performans sağlar.



Kullanım Alanları

- Boya / Vernik / Dolgu
- Ahşap
- Plastik
- Metal

Mineral

Alüminyum Oksit

Mesnet

X-Bez - JF Bez

Kum	24-36-40	50-60	80-120	150-220	240-320	400	Birim /Kutu
			100 x 50				2
			100 x 100				1
			150 x 30				1
			150 x 50				1
			165 x 30				3
			165 x 50				2
			200 x 50				1
			250 x 50				1
			300 x 30				1
			300 x 50				1
			350 x 50				1
			350 x 100				1
			380 x 75				1
			410 x 30				1
			410 x 50				1
			410 x 100				1

Saplı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Metal ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Ahşap
- Plastik
- Metal

Mineral

Alüminyum

Silisyum Karbür

Mesnet

X-Bez

JF-Bez

Kum	40-80	100-180	220-320	400	Birim /Kutu
		30 x 10 x 6			100
		30 x 15 x 6			100
		40 x 15 x 6			50
		40 x 20 x 6			50
		40 x 25 x 6			50
		40 x 30 x 6			50
		50 x 10 x 6			20
		50 x 15 x 6			20
		50 x 20 x 6			20
		50 x 25 x 6			20
		50 x 30 x 6			20
		50 x 40 x 6			20
		60 x 10 x 6			20
		60 x 15 x 6			20
		60 x 20 x 6			20
		60 x 25 x 6			20
		60 x 30 x 6			20
		60 x 40 x 6			10
		60 x 50 x 6			10
		80 x 15 x 6			10
		80 x 20 x 6			10
		80 x 25 x 6			10
		80 x 30 x 6			10
		80 x 40 x 6			9
		80 x 50 x 6			9

Vidalı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Vidalı Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur. Esnek yaprak yapısı sayesinde her türlü yüzeyde yüksek performans sağlar.

Her türlü avuç içi taşlama makinesi için uygundur. (80 m/s).

Hiçbir alet yardımı olmadan kolayca çıkarılıp takılabilir.

Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Boya
- ☐ Plastik
- ☐ Ahşap

Mineral

Alüminyum Oksit



Kum	P40 - P120	Birim /Kutu
115 x 20 mm		5

Saçaklı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Saçaklı yaprakları sayesinde profilli yüzeylere uyum sağlar.

Kullanım Alanları

- ☐ Boya
- ☐ Ahşap
- ☐ Metal
- ☐ Plastik



Mineral

Alüminyum Oksit

Mesnet

X-Bez - JF Bez

CSD Mop

Genel Özellikler

Boya vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.

Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Boya
- ☐ Plastik



Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SiC)	Siyah	100 X 13
	Mavi	150 X 13
	Mor	100 X 10 X 6
		100 X 20 X 6
		100 X 100 X 20

V Mop Zımpara

Genel Özellikler

Köşe kaynakları ve ulaşılması zor noktalarda yüzey geliştirmek için uygundur.

Geniş kum seçeneği sayesinde finisaj işlemlerinden yüksek talaş kaldırmaya kadar birçok çalışma için idealdir.

Kullanım Alanları

- ☐ Kaynak
- ☐ Metal

Mineral

Zirkonyum ve Alüminyum Oksit

Mesnet

X-Bez



Kum P40 - P400	Birim /Kutu
160 x 14mm	10
160 x 20mm	10

Elyaf Moplar

Elyaf Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Kullanım Alanları

- Cam Elyaf
- Metal
- Boya
- Plastik

Mineral

Alüminyum Oksit
Silisyum Karbür (SiC)

A. Coarse	A. Medium	A. Fine	A. Very Fine
S. Medium	S. Fine	S. Very Fine	S. Ultra Fine



Kombi Mop	Birim / Kutu
100 x 50	2
100 x 100	1
150 x 30	3
150 x 50	2
165 x 30	3
165 x 50	2
200 x 30	1
200 x 50	1
250 x 30	1
250 x 50	1
300 x 30	1
300 x 50	1
350 x 30	1
350 x 50	1
350 x 100	1
400 x 30	1
400 x 50	1
400 x 100	1

Saplı Elyaf Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

El makineleri için kullanıma uygundur.

A. Coarse	A. Medium	A. Fine	A. Very Fine
S. Medium	S. Fine	S. Very Fine	S. Ultra Fine



Saplı Elyaf Mop	Saplı Kombi Mop	Birim / Kutu
40 x 20 x 6		50
50 x 20 x 6		20
50 x 30 x 6		20
60 x 15 x 6		20
60 x 30 x 6		20
80 x 40 x 6		9
80 x 50 x 6		9

Kuyumcu Diskleri	Elyaf Mop	Kombi Mop	Zımpara
		100 x 10	
		100 x 15	
		100 x 20	
		100 x 30	

Elyaf Rulo Zımparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme uygulamalarında el ile kullanıma uygundur.

Elyaf Rulo			
A.COARSE	A.	Alox	Kırmızı
A.MED	S.	Sic	Siyah/Gri
A.FINE	Z.	ZR	Mavi
A.V.FINE			
S.MED	Coarse	Kaba	P100 - P120
S.FINE	Medium	Orta	P180 - P220
S.V.FINE	Fine	İnce	P280 - P320
S.U.FINE	Very Fine	Çok İnce	P320 - P360
YEŞİL	Ultra Fine	Ultra İnce	P500 - P600



Elyaf Plaka ve Diskler



Elyaf	Plaka	Plaka	Disk Ölçü	Birim / Kutu
A.COARSE	230 x 280	158 x 224	Ø 150	10
A.MED				
A.FINE				
A.V.FINE				
S.MED				
S.FINE				
S.V.FINE				
S.U.FINE				

Flap Diskler Düz / Konik




Uzun ömürlü ve yüksek aşındırma kapasitesine sahip profesyonel ürünlerdir.

Zirkonyum

Agresif zirkonyum mineral.

Seramik + Multibond

Yüksek performanslı seramik mineral.

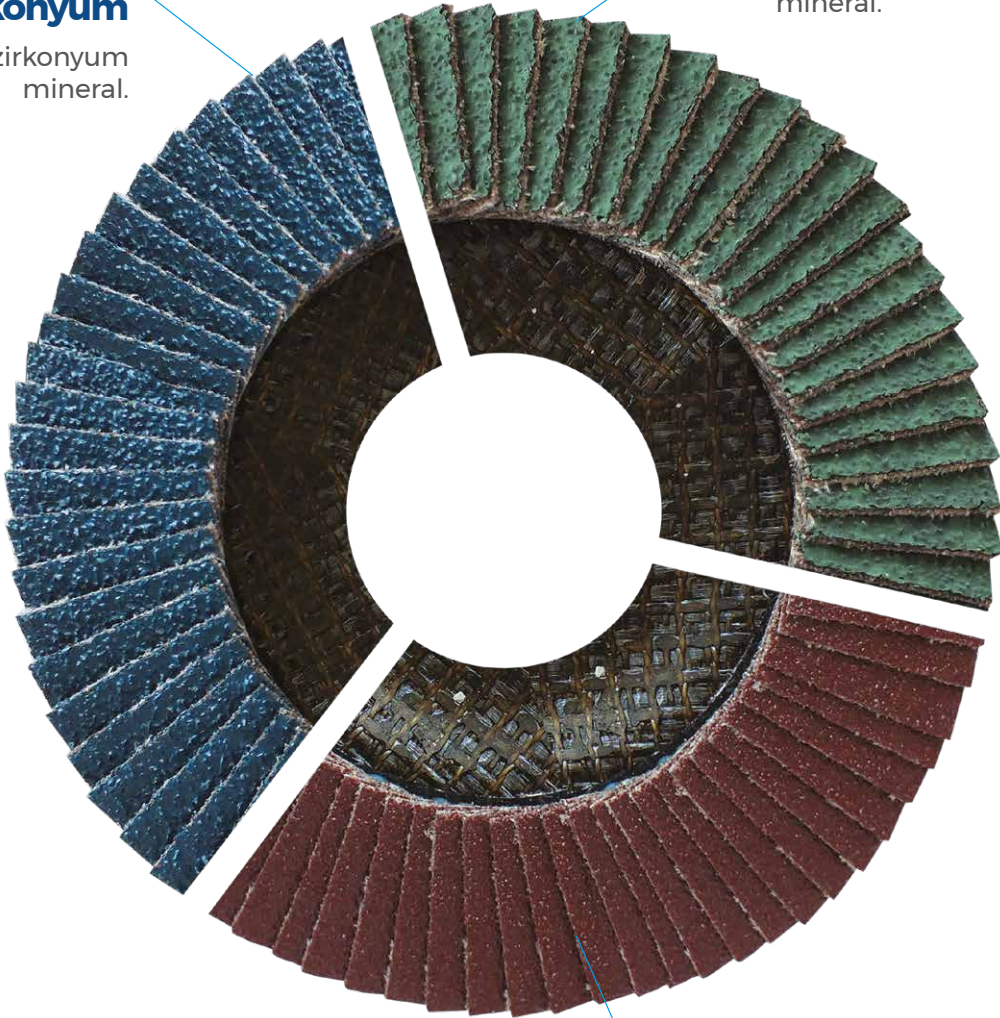

Alüminiyum Oksit

Dayanıklı alüminiyum oksit mineral.

Egebant Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Kaynak



Mineral	Mesnet	Ebatlar
Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115x22 125x22 180x22

Kum	P36	P40	P60	P80	P120
-----	-----	-----	-----	-----	------

Egebant ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.

Kullanım Alanları

- ☐ Paslanmaz Çelik



Mineral	Mesnet	Ebatlar
Zirconia	Glass-Fiber	115x22 125x22 180x22

Kum	P36	P40	P60	P80	P120
-----	-----	-----	-----	-----	------

Flap Diskler Düz / Konik

Egebant ZR Extra

Genel Özellikler

Yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu ürün özellikle çelik ve paslanmaz çelik yüzeylerde idealdir.

Kullanım Alanları

- ☐ Kaynak Yüksekliği
- ☐ Çapak Alma
- ☐ Metal



Mineral

Zirkonyum
Alüminyum

Mesnet

Cam Elyaf

Ebatlar

115x22
125x22
180x22

Kum

P36

P40

P60

P80

P120

Egebant SER

Genel Özellikler

Çok yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Kullanım Alanları

- ☐ Paslanmaz Çelik
- ☐ Kaynak Yüksekliği
- ☐ Çapak alma
- ☐ Metal



Mineral

Seramik Alüminyum
Oksit

Mesnet

Cam Elyaf

Ebatlar

115x22
125x22
180x22

Kum

P36

P40

P60

P80

P120

Sander Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Kaynak



Mineral

Alüminyum Oksit

Mesnet

Cam Elyaf

Ebatlar

115x22
125x22
180x22

Kum

P36

P40

P60

P80

P120

Sander ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.

Kullanım Alanları

- ☐ Paslanmaz Çelik



Mineral

Zirkonyum
Alüminyum
Alüminyum Oksit

Mesnet

Cam Elyaf Takviyeli
Plastik

Ebatlar

115x22
125x22
180x22

Kum

P36

P40

P60

P80

P120

Radial Diskler

Radial CSD Disk

Genel Özellikler

Boya, vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Cam Elyaf
- Metal
- Boya
- Plastik

Mineral	Renk	Ebatlar
Silisyum Karbür (SiC)	Mavi	100x22
	Siyah	115x22
		125x22
		150x22
		180x22

Radial Elyaf Disk

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Metal

Mineral	Ebatlar	Kum
Alüminyum Oksit Silisyum Karbür (SiC)	115x20	A. Fine, A. Very Fine, S. Fine, S. Very Fine, S. Ultra Fine

Radial Disk Zımpara

Genel Özellikler

Derin çizgi bırakmadan hafif talaş kaldırma amaçlı kullanılır.

Kullanım Alanları

- Metal
- Paslanmaz Çelik
- Çelik



Mineral	Kum	Ebatlar
Alüminyum Oksit	60-400	115x22-125x22

Hızlı Bağlantılı Zımparalar

Genel Özellikler

Metal, ahşap ve plastiklerde finisaj işlemi, taşlama ve çapak alma için dairesel çalışan zımpara makinelerinde kullanılır.

Bağlantı şekli sayesinde kolay değiştirilebilir.



Ölçü (Çap)	Mineral	Mesnet	Kum	Birim / Kutu
30 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Elyaf	24-400	100
50 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Fiber, Elyaf	24-400	
75 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Fiber, Elyaf	24-400	
100 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Fiber, Elyaf	24-400	

Spira Bant Zımparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme, çapak giderme gibi işlemlerde kullanıma uygundur. Farklı mineral boyutları ve zımpara seçenekleri sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.



tebnalebe®

Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420

Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli

T: +90 262 679 1313

F: +90 262 679 1300

E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr



/egebant /egebantcom /Egebant /Egebant /EgebantComTr