

KORUYUCU İŞ ELDİVENLERİ



egebant®

www.egebant.com.tr

Köklü Geçmiş,

Güçlü Gelecek



1969
Kuruluş



+56 Yıllık
Deneyim



+50 Satış
Uzmanı



+75 Bayi
Ağı



2 Üretim
Tesis



1 Ar-Ge
Merkezi



Toplam
Çalışan

+650

egēbant

Kocaeli
Genel Müdürlük ve
Fabrika

egēbant

Şanlıurfa
Fabrika



egēbant

İhracat Yapılan
Bölgeler



3 Kıta **+ 30** Ülke

www.egebant.com.tr

Şanlıurfa Fabrika



Kocaeli Fabrika & Genel Müdürlük



HAKKIMIZDA

Egebant, 1969 yılında Karaköy’de kurulmuştur. Sürdürülebilir çözümleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup müşterilerinin ve paydaşlarının daimî çözüm ortağı olma misyonuyla, kendini dünya çapında ispatlamış markalar ile uzun yıllardır iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda global anlamda güçlü markalar olan 3M, Honeywell, Klingspor, Naxoflex, Dynabrade, Sicad markalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Güvenilir, yenilikçi, içten, cesur ve katılımcı temel değerleri doğrultusunda müşterileri ve paydaşları ile güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmakta ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir.

Otomotivden beyaz eşyaya, sektöründe öncü birçok markaya sunduğu hizmetler ile elde ettiği üretim tecrübesini, pazarın ihtiyaçlarını da gözeterek yaptığı yatırımlarla destekleyen Egebant, kendi markaları olan Egebant ve Sander ile ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Şekerpınar Kocaeli ve Şanlıurfa üretim tesislerinde 650’den fazla çalışanı, 50’den fazla aktif satış ekibi ve Türkiye’nin birçok noktasındaki bayi ağı ile Egebant, her sektörlere uygun ürün çeşitliliği sunarak başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla Ar-Ge merkezinde yürüttüğü çalışmalarla tüm müşteri ve paydaşları için değer yaratan inovatif çözümler geliştirmektedir.

Egebant, çevre politikası ile tesislerindeki proses girdilerini ve enerji kaynaklarını etkin kullanmakta, enerji tasarrufunu artıracak, atıkları azaltacak, kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmektedir.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile tesislerinde Sıfır Atık Projesi başlatan Egebant, atıkları kaynağından ayrıştırarak çevresel risklerin azaltılmasını sağlayacaktır. Ayrıca kurduğu geri dönüşüm tesisleri ile yeşil enerji alanlarında da kendini geliştirmektedir.

Bununla birlikte Egebant, emisyonları azaltarak yenilebilir kaynaklara dayalı bir enerji sisteminin geliştirilmesi için Şanlıurfa üretim tesisinde tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü çatı üstü güneş enerjisi santrali ile üretmeyi planlamaktadır.

Egebant; 56 yıldır küresel bir marka ve öncü olma vizyonu doğrultusunda tüm paydaşları için sürdürülebilir çözümler üretilen kalıcı değerler yaratarak markalarını ve ismini başarılı bir şekilde büyütmeye devam etmektedir.

İhtiyacınız Olan Eldiveni Bulmak Artık Çok Kolay

Birçok sektör ve ihtiyaca yönelik eldiven seçebilmeyi kolaylaştıran algoritmasıyla **egēbant.com.tr**'de eldiven seçiciyi kullanarak aradığınız eldiveni kolayca bulun.

En doğru koruma, en hızlı seçimle sizin elinizde!



1



QR Kodu Tara

2



Filtrelemek
İstediğiniz
Seçenekleri Seçin

3



İhtiyacınıza
Uygun Eldivenleri
Görüntüleyin



QR KODU TARA





Kişisel Koruyucu Donanımlar

Hakkımızda.....	3
Katalog Eldiven Fihrist.....	8-11
PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler.....	12-17
Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler	18-22
Kaplamasız Eldivenler	23
Özel Amaçlı Eldivenler.....	24
Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri.....	25-28
EcoCycle Eldivenler.....	29
Yağa Karşı Dayanıklı İş Eldivenleri.....	30
PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri	31-34
Kaplamasız Eldivenler	34
Genel İş Eldivenleri.....	35
Eldiven Standartları	36-39
Eldiven Kaplama Türleri	40-41



egebant

CE
3 3 1 3 3 4
10
EN 388
EN 20320
SanCut



KORUYUCU İŞ ELDİVENLERİ

Katalog Eldiven Fihrist

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler	101744	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester & Pamuk	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz - Siyah & Sarı Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	12
	131242	EN388: 4X42B EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Beyaz	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	12
	131742	EN388: 4X42B EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	13
	131744	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	13
	141243	EN388: 4X31A	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	14
	141743	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	14
	141745	EN388: 4X43E	½ Kaplı	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	14
	181242	EN388: 4X42B	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Polyamid	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	15
	181743	EN388: 4X43C	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Polyamid	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	15
	191732	EN388: 4X43B	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	16
	191733	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	16
	191734	EN388: 4X43D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	16
	191734T	EN388: 4X43D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	17
	191746	EN388: 3X42F	½ Kaplı	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyamid	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	17

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler	301735	EN388: 4X21E EN407: X1XXXX+ C17:C18	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester & Pamuk	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz - Siyah & Sarı Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	18
	331334	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	18
	331732	EN388: 4X42B EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	19
	331734	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	19
	341734	EN388: 4X42D	½ Kaplı	HPPE & Cam Elyaf & Polyamid	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Lacivert & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	19
	351734	EN388: 4X31D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Çelik Elyaf & Aramid & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Sarı & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	20
	381632	EN388: 4X42B	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Polyamid	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	20
	381633	EN388: 4X42C	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Polyamid	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Lacivert & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	21
	391732	EN388: 4X43B	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	21
	391733	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	21
	391734	EN388: 4X44D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	22
	391734T	EN388: 4X44D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	22
Kaplamasız Eldivenler	030704	EN388: 1X42D EN407: X1XXXX	Kaplamasız	HDPE & Çelik Elyaf	Kaplamasız	7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	23
	040703	EN388: 1X41C EN407: X1XXXX	Kaplamasız	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Kaplamasız	7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	23
	050103	EN388: 1X43C EN407: X1XXXX	Kaplamasız	Aramid & Cam Elyaf & Aleve Dayanıklı Akrilik	Kaplamasız	6,7,8,9,10,11	Astar Sarı	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	23

Katalog Eldiven Fihrist

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
Özel Amaçlı Eldivenler	096704	EN388: 4X44D	Kaplamasız	HPPE & Çelik Elyaf & Polyamid	Kaplamasız	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	24
	196734	EN388: 4X42D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	24
	396734	EN388: 4X44D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyamid	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	24
Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri	371731	EN388: 3X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Polyamid & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	25
	521530	EN388: 3X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Polyamid	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Kırmızı, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	26
	521731	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Polyamid	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	27
	571241	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Polyamid & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	27
	571331	EN388: 4131A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Polyamid & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	27
	571431	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Polyamid & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	28
	571731	EN388: 4X21X EN16350: ESD	½ Kaplı	Polyamid & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	28
	821740	EN388: 4X44D	½ Kaplı	Karbon - Polyamid & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	28
EcoCycle Eldivenler	317330	EN388: 4X21X	½ Kaplı	Geri Dönüştürülmüş Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	29
	377731	EN388: 4X31A	½ Kaplı	Geri Dönüştürülmüş Nylon	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Yeşil & Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	29

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
Yağa Dayanıklı İş Eldivenleri	SanSeal 442460	EN388: 4121X	Tam Kaplı	Polyester	Nitril	7,8,9,10,11	Astar Gri & Kaplama Mavi & Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	30
	SanSeal 443460	EN388: 4121X	¾ Kaplı	HPPE	Nitril	7,8,9,10,11	Astar Gri & Kaplama Mavi & Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	30
	SanSeal 443464	EN388: 4X42D	Tam Kaplı	Polyester	Nitril	7,8,9,10,11	Astar Gri & Kaplama Mavi & Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	30
PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri	111220	EN388: 3X21X	½ Kaplı	Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	31
	111330	EN388: 3X21X	½ Kaplı	Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	31
	121220	EN388: 4X31X	½ Kaplı	Polyamid	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	32
	121330	EN388: 4X31X	½ Kaplı	Polyamid	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	32
	121440	EN388: 4X31X	½ Kaplı	Polyamid	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Kırmızı, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	32
	161330	EN388: 3X21X	½ Kaplı	Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	33
	166330	EN388: 1010X	½ Kaplı	Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	33
	721740	EN388: 4X21X EN16350 ESD	½ Kaplı	Karbon - Polyamid & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	34
Kaplamasız Eldivenler	020200	—	Kaplamasız	Polyamid	Kaplamasız	6,7,8,9,10	Astar Beyaz	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	34
Genel İş Eldivenleri	NP01 Sarı	EN388: 3X11A	¾ Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Ekru, Kaplama Mavi	1. Seçenek (9 ve 10 Beden) Paket Başına Çift Sayısı 12 Koli Başına Paket Sayısı 24 Koli İçeriği 288 2. Seçenek (8,9 ve 10 Beden) Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200	35
	NP01 Mavi	EN388: 3X11A	¾ Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Ekru, Kaplama Sarı	1. Seçenek (8,9 ve 10 Beden) Paket Başına Çift Sayısı 12 Koli Başına Paket Sayısı 24 Koli İçeriği 288 2. Seçenek (8,9 ve 10 Beden) Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200	35
	NP02 Sarı	EN388: 3X11A	Tam Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Ekru, Kaplama Mavi	Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200 (9 ve 10 Beden)	35
	NP02 Mavi	EN388: 3X11A	Tam Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Gri, Kaplama Siyah	Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200 (9 ve 10 Beden)	35
	NP03 Mavi	EN388: 4111A	Tam Kaplı	Pamuk	Nitril	9,10,11	Astar Ekru, Kaplama Mavi	Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200 (9 ve 10 Beden)	35

SanCut Serisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 101744



EN 21420

EN 407



EN 388



D
CUT

 Yüksek Dayanım

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,15 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 131242



EN 420

EN 407




EN 388



B
CUT

 Yüksek Dayanım

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 131742



B
CUT

Yüksek Dayanım

CE

EN 420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X42B

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Uzay - Havacılık



Metal İşleme



Seramik ve Cam

SanCut 131744



D
CUT

Yüksek Dayanım



Silikon İçermez

CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X42D

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Uzay - Havacılık



Metal İşleme



Seramik ve Cam

SanCut Serisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament bükümlü elyaf ile üretilmiş genel kullanıma uygun hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, montaj ve üretim hatları, metal plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.

SanCut 141243



EN 420
EN 388
4X43C

Yüksek Dayanım Ele İyi Oturma Metal İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi Otomotiv Ulaştırma Beyaz Eşya Uzak - Havacılık Metal İşleme

SanCut 141743



EN 420
EN 388
4X43C

Yüksek Dayanım Ele İyi Oturma Metal İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi Otomotiv Ulaştırma Beyaz Eşya Uzak - Havacılık Metal İşleme

SanCut 141745



EN 21420
EN 388
4X43E

Yüksek Dayanım Ele İyi Oturma

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

Otomotiv Ulaştırma Beyaz Eşya Uzak - Havacılık Elektronik Seramik ve Cam Metal İşleme Rüzgar Enerjisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.

SanCut 181242

B
CUT

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Metal İşleme



Elektronik



Ambalaj

SanCut 181743

C
CUT

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Metal İşleme



Elektronik



Ambalaj

SanCut Serisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ultra ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, küçük parçalarla çalışma.

SanCut 191732



B
CUT

CE
EN 21420
EN 388
4X43B



Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanCut 191733



C
CUT

CE
EN 21420
EN 388
4X43C



Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanCut 191734



D
CUT

CE
EN 21420
EN 388
4X43D



Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,75 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 191734T

D
CUT

CE

EN 21420

EN 388

4X43D



İnce



Yüksek Dayanım



Ele İyi Oturma

Dokunmatik Ekran
UyumluYüksek Hareket
KabiliyetiCam Elyaf
İçermezYüksek Parmak Ucu
Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Uzay - Havacılık



Seramik ve Cam



Metal İşleme



Rüzgar Enerjisi

SanCut 191746

F
CUT

CE

EN 420

EN 388

3X42F



İnce



Orta Dayanım



Ele İyi Oturma

Dokunmatik Ekran
UyumluYüksek Hareket
KabiliyetiYüksek Parmak Ucu
Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Cam Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Metal İşleme



Mobilya



Elektronik



Plastik



Haberleşme



SanCut Serisi

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, Devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 301735



E
CUT

Yüksek Dayanım

CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X21E



Kaplama Köpük Nitril

Kaplama Rengi Siyah

Astar Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk

Astar Rengi Beyaz-Siyah & Sarı Melanj

Örgü Sıklığı 13G

Avuç İçi Kalınlığı 1,35 mm

Beden 6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Uzay - Havacılık



Metal İşleme



Rüzgar Enerjisi



Seramik ve Cam

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma, bakım işlemleri.

SanCut 331334



D
CUT

Yüksek Dayanım



Yüksek Tutuculuk



Dokunmatik Ekran Uyumlu



Sanitized

CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X42D



Kaplama Köpük Nitril

Kaplama Rengi Siyah

Astar Çelik Elyaf & HPPE & Polyester

Astar Rengi Siyah

Örgü Sıklığı 13G

Avuç İçi Kalınlığı 1,00 mm

Beden 6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Seramik ve Cam



Hafif İmalat Sanayi



Uzay - Havacılık



Metal İşleme



İnşaat

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 331732

B
CUT

CE

EN 420

EN 407:2004

X1XXXX

EN 388

4X42B



Yüksek Dayanım



Yüksek Tutuculuk

Dokunmatik Ekran
Uyumlu

Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Seramik ve Cam



Hafif İmalat Sanayi



Lojistik



Uzay - Havacılık



Metal İşleme

SanCut 331734

D
CUT

CE

EN 420

EN 407:2004

X1XXXX

EN 388

4X42D

EN 16350

EN 16350



Yüksek Dayanım



Yüksek Tutuculuk

Dokunmatik Ekran
Uyumlu

ESD



Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



İnşaat



Uzay - Havacılık



Seramik ve Cam



Metal İşleme



Hafif İmalat Sanayi

Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament elyaf ile yine kesilmeye dayanıklı özel tasarım bir elyafın iki katmanlı örülmesiyle üretilmiştir. Kesilmeye karşı korumada ekstra dayanıklılık sağlar. Yüksek tutuculuğa ve hareket kabiliyetine sahiptir.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, ince sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.

SanCut 341734

D
CUT

CE

EN 420

EN 388

4X42D



Yüksek Dayanım



Yüksek Tutuculuk



Ele İyi Oturma

Yüksek Hareket
Kabiliyeti

Metal İçermez

Dokunmatik Ekran
Uyumlu

Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Lacivert & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Uzay - Havacılık



Metal İşleme



Mobilya



Seramik ve Cam



Plastik

SanCut Serisi

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

İnce, ısıya ve kesilmeye dayanıklı aramid örgü ile yüksek tutuculuğa sahip köpük nitril kaplamanın birleşimi.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.

SanCut 351734



EN 420

EN 407:2004



EN 388



Yüksek Dayanım



Yüksek Tutuculuk



Ele İyi Oturma



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Dokunmatik Ekran Uyumlu



Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Aramid & Çelik Elyaf & Polyester
Astar Rengi	Sarı & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,1 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Havacılık



Metal İşleme



Mobilya



Seramik ve Cam



Güneş Enerjisi



Rüzgar Enerjisi

Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine ve yüksek tutuculuğa sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.

SanCut 381632



EN 420

EN 388



Ultra Hafif



İnce



Çelik İçermez



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Tutuculuk



Ele İyi Oturma



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Maksimum Konfor



Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Metal İşleme



Elektronik



Ambalaj

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 381633



EN 420

EN 388



4X42C



Ultra Hafif



İnce



Çelik İçermez



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Tutuculuk



Ele İyi Oturma



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Maksimum Konfor



Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Lacivert & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Metal İşleme



Elektronik



Ambalaj

Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli yüksek tutuculuğa sahip iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.

SanCut 391732



EN 420

EN 388



4X43B

EN 16350



İnce



Orta Dayanım



Ele İyi Oturma



Dokunmatik Ekran Uyumluluğu



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



Yüksek Tutuculuk



ESD

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Elektronik



Lojistik

SanCut 391733



EN 420

EN 388



4X43C



İnce



Orta Dayanım



Ele İyi Oturma



Dokunmatik Ekran Uyumluluğu



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Elektronik



Lojistik



Metal İşleme

SanCut Serisi

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 391734



D
CUT

CE

EN 420

EN 388



4X44D



İnce



Yüksek Dayanım



Ele İyi Oturma



Dokunmatik Ekran Uyumlu



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,95 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Havacılık



Metal İşleme



Plastik



Seramik ve Cam

SanCut 391734T



D
CUT

CE

EN 420

EN 388



4X44D



İnce



Yüksek Dayanım



Ele İyi Oturma



Dokunmatik Ekran Uyumlu



Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Otomotiv



Ulaştırma



Beyaz Eşya



Uzay - Havacılık



Seramik ve Cam



Metal İşleme



Rüzgar Enerjisi



Kaplamasız Eldivenler

Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş eldiven astarları. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.

SanCut 030704



Kaplama	Kaplamasız
Astar	Çelik Elyaf & HPPE
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanCut 040703



Kaplama	Kaplamasız
Astar	Cam Elyaf & Polyester & Spandex & HPPE
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanCut 050103



Kaplama	Kaplamasız
Astar	Aramid & Cam Elyaf & Aleve Dayanıklı Akrilik
Astar Rengi	Sarı
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,03 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanCut Serisi

Özel Amaçlı Eldivenler

Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş ancak parmak dipleri zayıflatılmış eldiven astarları. Eldivenler D seviye kesilmeye karşı koruma sağlarken parmak kısımları kolayca kopabiliyor. Bu sayede parmak kısımları çalışma sahasında istenmeyen bir yere takılırsa kolayca kopuyor.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.

SanCut 096704



- İyi Nefes Alma
- Maksimum Konfor
- Ele İyi Oturma

Kaplama	Kaplamasız
Astar	HPPE & Çelik Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,60 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eya
- Uzay - Havacılık
- Güneş Enerjisi

SanCut 196734



- İnce
- Orta Dayanım
- Ele İyi Oturma
- Dokunmatik Ekran Uyumlu
- Yüksek Hareket Kabiliyeti
- Cam Elyaf İçermez
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele


- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eya
- Havacılık
- Metal İşleme
- Mobilya
- Elektronik
- Plastik
- Haberleşme

SanCut 396734



- İnce
- Orta Dayanım
- Ele İyi Oturma
- Dokunmatik Ekran Uyumlu
- Yüksek Hareket Kabiliyeti
- Cam Elyaf İçermez
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti
- Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Astar	HPPE & Çelik Fiber & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,10 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eya
- Havacılık
- Metal İşleme
- Plastik
- Seramik ve Cam

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam 371731



Yüksek Dayanım



Yüksek Konfor



Yüksek Tutuculuk



Ele İyi Oturma



Sanitized

Kaplama Köpük Nitril

Kaplama Rengi Siyah

Astar Naylon & Spandex

Astar Rengi Gri & Siyah Melanj

Örgü Sıklığı 15G

Avuç İçi Kalınlığı 0,90 mm

Beden 6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Otomotiv



Ulaştırma



Lojistik



Tekstil



Mobilya



Uzay - Havacılık



Plastik



Ambalaj



SanFoam Serisi

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

SanFoam 521530



EN 420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4131X



İnce



Yüksek Tutuculuk



Yüksek Konfor



Yüksek Dayanım



Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Kırmızı
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Lojistik



Mobilya



Tekstil



Plastik

SanFoam 521731



EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

3X31A



Hafif



Yüksek Tutuculuk



Yüksek Konfor



Orta Dayanım



Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi



Lojistik



Tekstil



Mobilya



Uzay - Havacılık



Plastik



Ambalaj

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam 571241



A
CUT

CE
EN 21420

EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31A

- Yüksek Dayanım
- Yüksek Konfor
- Yüksek Tutuculuk
- Ele İyi Oturma
- Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Lojistik
- Tekstil
- Mobilya
- Uzay - Havacılık
- Plastik
- Ambalaj

SanFoam 571331



A
CUT

CE
EN 21420

EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31A

- Yüksek Dayanım
- Yüksek Konfor
- Yüksek Tutuculuk
- Ele İyi Oturma
- Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Lojistik
- Tekstil
- Mobilya
- Uzay - Havacılık
- Plastik
- Ambalaj

SanFoam Serisi

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

SanFoam 571431



A
CUT

CE
EN 21420

EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31A

- Yüksek Dayanım
- Yüksek Konfor
- Yüksek Tutuculuk
- Ele İyi Oturma
- Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Lojistik
- Tekstil
- Mobilya
- Uzay - Havacılık
- Plastik
- Ambalaj

SanFoam 571731



A
CUT

CE
EN 21420

EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31A

- Yüksek Dayanım
- Yüksek Konfor
- Yüksek Tutuculuk
- Ele İyi Oturma
- Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Lojistik
- Tekstil
- Mobilya
- Uzay - Havacılık
- Plastik
- Ambalaj

Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı dokunmatik ekran uyumlu.

Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik bileşenlerin montajı, ESD ortamlar, genel elleçleme, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam 821740



CE
EN 21420

EN 388
4X21X

EN 16350

- Hafif
- Yüksek Dayanım
- Dokunmatik Ekran Uyumlu
- ESD
- Ele İyi Oturma
- Maksimum Konfor
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti
- Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Karbon - Naylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eya
- Havacılık
- Güneş Enerjisi
- Lojistik
- Elektronik
- Haberleşme

Genel Özellikler

Geri dönüştürülmüş iplik kullanılan, hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

EcoCycle 317330



CE
EN 420
EN 388
4X21X

- Yüksek Dayanım
- Yüksek Konfor
- Yüksek Tutuculuk
- Ele İyi Oturma
- Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Recycle Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Lojistik
- Tekstil
- Mobilya
- Uzay - Havacılık
- Plastik
- Ambalaj

EcoCycle 377731



A
CUT
CE
EN 21420
EN 388
4X31A

- Yüksek Dayanım
- Yüksek Konfor
- Yüksek Tutuculuk
- Ele İyi Oturma
- Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Recycle Naylon & Spandex
Astar Rengi	Yeşil & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Lojistik
- Tekstil
- Mobilya
- Uzay - Havacılık
- Plastik
- Ambalaj

SanSeal Serisi

Yağa Dayanıklı İş Eldivenleri

Genel Özellikler

Yağ/sıvı içeren uygulamalarda kesilmeye ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, çift kat nitril tam kaplamalı iş eldiveni. Avuç içindeki özel kaplaması sayesinde tutunmayı artırırken, parmak arası desteği uzun süreli kullanım sunar

SanSeal 443464



EN 420

EN 388



4X42D



Yüksek Dayanım



Maksimum Konfor



Çelik İçermez



Sıvı Geçirmeme

Kaplama	Nitril
Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar	HPPE
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,75 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



Metal İşleme



Otomotiv



Pres



Cam Parçalarının Taşınması



Keskin Kenarlı Parçaları Elleçleme



Montaj Bakım



Petro Kimya



Maden

Genel Özellikler

Yağ/sıvı içeren uygulamalarda avuç içi tutuş kabiliyeti yüksek ve aşınmaya karşı dirençli, çift katlı nitril 3/4 ve tam kaplamalı iş eldiveni.

SanSeal 442460



EN 420

EN 388



4121X



Orta Dayanım



Maksimum Konfor



Çelik İçermez



Cam Elyaf İçermez




Yüksek Tutuculuk



Sıvı Geçirmeme

Kaplama	Nitril
Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,40 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



Metal İşleme



Otomotiv



Montaj Bakım



Liman İşletmeciliği



Lojistik



Maden



İnşaat



Tarım

SanSeal 443460



EN 420

EN 388



4121X



Orta Dayanım



Maksimum Konfor



Çelik İçermez



Cam Elyaf İçermez



Yüksek Tutuculuk



Sıvı Geçirmeme

Kaplama	Nitril
Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,40 mm
Beden	7,8,9,10,11



Hemen İncele



Metal İşleme



Otomotiv



Montaj Bakım



Liman İşletmeciliği



Lojistik



Maden



İnşaat



Tarım

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, ince ve ele tam oturan montaj eldiveni. Mükemmel fiyat performans ürünü.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, hafif montaj, üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.

SanFit 111220



Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanFit 111330



Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



SanFit Serisi

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, Maksimum konfor ve dayanımı bir arada sunan montaj ve genel iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, montaj ve üretim hatları, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.

SanFit 121220



- Yüksek Konfor
- Yüksek Dayanım
- Silikon İçermez
- Ele İyi Oturma
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Mobilya
- Tekstil
- Plastik
- İlaç Sanayi
- Beyaz Eşya
- Otomotiv
- Ulaştırma

SanFit 121330



- Yüksek Konfor
- Yüksek Dayanım
- Silikon İçermez
- Ele İyi Oturma
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eşya
- Uzay - Havacılık
- Lojistik
- Mobilya
- Tekstil
- Plastik

SanFit 121440



- Yüksek Konfor
- Yüksek Dayanım
- Silikon İçermez
- Ele İyi Oturma
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Hafif İmalat Sanayi
- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eşya
- Uzay - Havacılık
- Lojistik
- Mobilya
- Tekstil
- Plastik

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, konforlu, ele mükemmel uyum sağlayan, dayanıklı montaj ve genel iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

SanFit 161330



- Yüksek Konfor
- Ele İyi Oturma
- Orta Dayanım
- Silikon İçermez
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eşya
- Uzay - Havacılık
- Hafif İmalat Sanayi
- Rüzgar Enerjisi
- Lojistik
- Mobilya
- Tekstil

Genel Özellikler

Ultra hafif, maksimum parmak ucu hassasiyeti sağlayan, kolay parçalanabilir iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Hassas montaj işleri, küçük parçalarla çalışma, parmak ucu hassasiyetinin çok önemli olduğu uygulamalar.

SanFit 166330



- Ultra İnce
- Ultra Hafif
- Kolay Parçalanma
- Silikon İçermez
- Düşük Dayanım
- Ele İyi Oturma
- Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,50 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele

- Otomotiv
- Ulaştırma
- Beyaz Eşya
- Uzay - Havacılık
- Elektronik
- Haberleşme

SanFit Serisi

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı dokunmatik ekran uyumlu.

Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, hafif montaj ve üretim hatları, ESD ortamlar, küçük parçalarla çalışma.

SanFit 721740



Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Karbon - Naylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11



Hemen İncele



Kaplamasız Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Naylon iplikle üretilmiş eldiven astarı. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.

SanFit 020200



Kaplama	Kaplamasız
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm
Beden	6,7,8,9,10



Hemen İncele



Genel Özellikler

Yumuşak ve emici pamuk astar üzerine sıvı geçirgenliğine dirençli nitril kaplanarak üretilmiş ıslak iş eldivenleri.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, bahçe işleri, kaba malzemelerle çalışma, inşaat ve yapı işleri.

NP01



A
CUT



EN 420

EN 388



Orta Dayanım



Sıvı Geçirmeme



Maksimum Konfor

Kaplama Nitril

Kaplama Formu 3/4

Renk Seçenekleri Sarı, Mavi

Astar Pamuk

Astar Rengi Ekru

Avuç İçi Kalınlığı 0,80 mm

Beden 8,9,10



Hemen İncele



Ağır Sanayi



Maden



Tarım



İnşaat

NP02



A
CUT



EN 420

EN 388



Orta Dayanım



Sıvı Geçirmeme



Maksimum Konfor

Kaplama Nitril

Kaplama Formu Tam

Renk Seçenekleri Sarı, Mavi

Astar Pamuk

Astar Rengi Ekru

Avuç İçi Kalınlığı 0,90 mm

Beden 8,9,10



Hemen İncele



Ağır Sanayi



Maden



Tarım



İnşaat

NP03



A
CUT



EN 420

EN 388



Yüksek Dayanım



Sıvı Geçirmeme



Çelik İçermez

Kaplama Nitril

Kaplama Formu Tam

Kaplama Rengi Mavi

Astar Koton Jarse

Astar Rengi Beyaz

Avuç İçi Kalınlığı 1,40 mm

Beden 9,10,11



Hemen İncele



Metal İşleme



Otomotiv



Pres



İnşaat



Ağır Parça Elleçleme



Petro Kimya



Ağaç İşleme



Atık Depolama

Eldiven Standartları



Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği (AB) 2016/425

KKD Yönetmeliği aşağıdaki risk kategorilerine dayalı olarak KKD'leri 3 sınıfta belirtmektedir:

Kategori I: Küçük risklere karşı KKD koruması

Yüzeysel mekanik yaralanma ve temizlik gibi minimum risklere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış eldivenler ve kolluklardır. Üreticilerin ürünleri kendi kendine test etmesine ve sertifikalandırmasına izin verilir.

Kategori II: Orta dereceli risklere karşı KKD koruması

El ve kol koruması kesiklere, aşınmaya, delinmeye ve yırtılmaya karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürün kategorisi bağımsız testlerden geçmeli ve akredite bir onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmalıdır. Daha sonra onaylanmış kuruluş tarafından CE işareti verilecektir. AB'de CE işareti verilmeden hiçbir KKD satılamaz veya kullanılamaz. CE işaretini veren onaylanmış kuruluşun adı ve adresi, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarında bulunmalıdır. Performansın sürekli gözetimi test yoluyla gerçekleştirilmelidir.

Kategori III: Ölümcül yaralanmalara veya geri dönüşü olmayan zararlara karşı KKD koruması

Bu kategorideki KKD, ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olabilecek riskleri içerir; kimyasallar, zararlı biyolojik maddeler, aşırı sıcaklıklar ve motorlu testerelerin neden olduğu kesikler. KKD, Kategori II ürünlerle aynı şekilde bağımsız testlerden ve sertifikasyondan geçmelidir. Üretici tarafından kullanılan kalite güvence sistemi de bağımsız olarak kontrol edilmeli ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, kullanım talimatlarında CE işaretinin yanında görünmelidir.

Performans ve üretim süreçlerinin sürekli gözetimi, ürün testleri ve fabrika denetimleri yoluyla gerçekleştirilmelidir.

EN ISO 21420:2020



Koruyucu Eldivenler İçin Genel Gereklilikler

Çoğu koruyucu eldiven türü için aşağıdakileri içeren genel gereklilikleri tanımlar:

- Eldiven yapımı
- Ergonomi
- El becerisi
- Zararsızlık
- Ürün işaretleme ve paketleme bilgileri
- Boyutlandırma
- Su buharı iletimi ve Emilimi
- Elektrostatik özellikler



EN 388:2016

Mekanik Risklere Karşı Koruma

EN 388:2016 Standardı, mekanik risklerden koruyucu eldivenlerle ilgilidir. Bu standart, belirli türdeki eldivenlerin aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruma sağlama kapasitelerini belirlemek için kullanılır. Söz konusu tehlikelere karşı eldivenlerin direnç seviyelerini sınıflandırır ve belirler.

- a.** Aşınmaya karşı direnç: eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
- b.** Kesilmeye karşı direnç: sabit bir oranda kesilme için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
- c.** Yırtılmaya karşı direnç: yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
- d.** Delinmeye karşı direnç: delmek için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
- e.** Kesilme Direnci: Belirtilen koşullar altında spesifik bir kesilme testi makinası kullanılarak bir numuneyi kesmek için gereken kuvvet esas alınır.
- f.** Darbe Koruması: Numune, düşürülen bir yüke maruz kaldığında ölçülen enerji ve kuvvet iletimi esas alınır.



	Seviye	
Aşınma	1-4	←
Kesilme	1-5	←
Yırtılma	1-4	←
Delinme	1-4	←
Kesilme (TDM-100 Test)	A-F	←
Darbe Koruması	X,F,P	←

EN 407:2020



ABCDEF

EN 407:2004



ABCDEF

EN 407:2004

Termal Tehlikelere Karşı Koruma

Kapsam

Bu standart, eldivenin ısıya ve alevlere karşı ne kadar koruma sağladığını belirler. Çeşitli ısı kaynaklarına ve alevlere maruz kalabilen işçiler için uygun eldiven seçiminde bu standart önemli bir rol oynar. Isı ve alev piktogramı, belirli termal koşullara karşı performans seviyelerini temsil eden altı rakamla gösterilir.

'Isı ve alev' simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur:

- a.** Tutuşmaya karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
- b.** Temas ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
- c.** Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
- d.** Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
- e.** Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
- f.** Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)



EN 511

Soğuşa Karşı Koruma

Kapsam

Termal, soğuk hava ve suya dirençli koruyucu eldivenlerin üretimini ve satışını düzenleyen Avrupa standardıdır. Bu standart, -50 °C'deki konvektif ve temas ısınına karşı elleri korumak için olan tüm eldivenler için geçerlidir.

Soğuşa karşı koruma sağlayan eldivenler 3 performans türüne göre test edilir ve piktogram altında sonuçlar ifade edilir.

- a. Konvektif soğuşa karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
- b. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4)
- c. Su geçirgenliği (performans seviyesi 0 veya 1)

EN 374-2



EN 374-2

Kimyasal Maddelere ve / veya Mikroorganizmalara Karşı Koruma

EN 374-2 standardı, bir eldivenin sıvı ve gaz geçirgenliğine karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu özellikle tehlikeli sıvılar veya gazlarla çalışan kullanıcıların eldivenlerinin maddelerin nüfuz etmesini engelleyip engellemediğini anlamak için önemlidir. Eldivenlerin sıvılara ve gazlara karşı geçirgenlik direnci, kullanıcıların ciltlerini potansiyel tehlikelere karşı korumada kritik bir rol oynar.

Eldivenlerin geçirgenlik performansı, belirli bir süre boyunca kimyasallara karşı ne kadar dirençli olduğunu belirler. EN 374-1 ve EN 374-2 standartlarına dayanarak, eldivenlerin geçirgenlik performansı sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, eldivenin belirli bir kimyasala karşı ne kadar süreyle koruma sağlayabileceğini belirtir.

EN 374-4:2013 standardı, eldivenlerin kimyasallara maruz kaldığında ne kadar süre boyunca koruma sağlayabileceğini belirler. Bu test, eldivenin belirli bir kimyasal maddeye ne kadar süreyle dayanabileceğini ve bu süre zarfında koruma özelliklerini ne kadar sürdürebileceğini ölçer. Bu bilgi, kullanıcıların ne sıklıkla eldivenlerini değiştirmeleri gerektiğini belirlemek için önemlidir.

EN ISO 374-5:2016 standardı, eldivenlerin mikroorganizmalara karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu standart, bir eldivenin yüzeyindeki ve içindeki mikroorganizmaların sayısını azaltmada ne kadar etkili olduğunu ölçer. Bu özellikle biyolojik tehlikelere maruz kalan kullanıcılar için önemlidir, çünkü bu, eldivenin kullanıcının ellerini potansiyel enfeksiyonlardan ne kadar etkili bir şekilde koruyabileceğini belirtir.

Gereklilikler

Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az altı tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az üç tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az bir tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 10 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

Bakteri ve mantara karşı koruma sunan eldivenler için

Bakteri ve mantara karşı koruma sunan eldivenler için

İşaretleme

EN ISO 374-1/ Type A



EN ISO 374-1/ Type B



EN ISO 374-1/ Type C



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



EN 16350



EN 16350

Elektrostatik Özellikler İçin Test Standartı

EN 16350 standardı, koruyucu eldivenlerin elektrostatik özelliklerine yönelik gereklilikleri ve test yöntemlerini tanımlamaktadır. Bu standart, yanıcı veya patlayıcı alanların bulunduğu veya mevcut olabileceği alanlarda giyilen koruyucu eldivenler için ilave gereklilikleri açıklamaktadır. Ayrıca patlama risklerini en aza indirmek için elektrostatik enerji tüketen koruyucu eldivenler için performans, işaretleme ve bilgilendirme amaçlı bir test yöntemi sunmaktadır.

Eldivenlerin operatörleri tehlikeli ve patlayıcı ortamlarda elektrostatik boşalmaların meydana gelmesinden ve sonuçlarından uygun şekilde koruduğunu kontrol eder. Elektrostatik yüklerin eldiven üzerinde kalmaması ve dağıtılmak üzere giysinin geri kalanına etkili bir şekilde yönlendirilebilmesi için, koruyucu eldivenin yeterli düzeyde elektrik iletken telleri olmalıdır. Bu standarda göre eldivenin dikey elektrik direncinin (eldivenin elektrostatik yüklerin hareketini önleme yeteneği) $10^8 \Omega$ 'dan az olması gerekmektedir. Sonuçta değer ne kadar düşük olursa eldiven o kadar iletken olur ve dolayısıyla operatör için risk de o kadar düşük olur.

Eldiven Beden ve Ölçü Tablosu

Eldiven Bedeni	Elin Çevresi (mm)
6	152
7	178
8	203
9	229
10	254
11	279



Eldiven Kaplama Türleri

Poliüretan Kaplama

1. Poliüretan suni deri yapımında da kullanılan, ince ve nefes alabilen bir kaplama türüdür.
2. Elde oluşan ısıyı hızla tahliye edebilir, bu sayede elde terlemeyi azaltmaya yardımcı olur.
3. Yüksek parmak ucu hassasiyetinin önemli olduğu işlerde kullanılır.

Köpük Nitril Kaplama

1. Köpük nitril kaplama, içerisinde bulunan nitril sayesinde yağa dayanıklıdır.
2. Gözenekli yapısı sayesinde nefes alır ve yağlı parçaların tutulmasını kolaylaştırır.
3. Köpük nitril kaplamanın görece kalın yapıda olması sonucu ağır parçaların tutulması sırasında konforu artırır, elde yastık görevi görür ve baskı kuvvetinin azaltılmasını sağlar.

Nitril Kaplama


1. Kaplama yapısının gözeneksiz olması sayesinde mineral yağlar, su ve bazı kimyasalların eldiven içerisine sızmasını engeller. Bu sebeple ıslak ve yağlı iş ortamlarında bu kaplama türü tercih edilir.
2. Kuru, az yağlı veya yağlı iş ortamlarında kullanılabilir.

Çift Kaplama (İki Kere Daldırılan Nitril Kaplama)

1. Birinci katman yağ ve sıvı geçişini engellerken, ikinci katman yağlı veya ıslak parçaların elde kaymadan tutulmasını kolaylaştırır.
2. Yağlı ve ıslak işlerde kullanıma uygundur.

GAUGE (Örme Sıklığı)

1. Gauge numarası örgü yoğunluğu anlamına gelmekte olup eldiven üzerinde 1 inç mesafedeki ilmek sayısını gösterir.
2. Gauge numarası arttıkça eldiven örme sıklığı artar. Gauge numaraları 7, 10, 13, 15, 18, 21 şeklinde devam eder.
3. İnce ve yüksek dayanıma sahip eldivenler yüksek gauge eldiven örme makinelerinde üretilir.

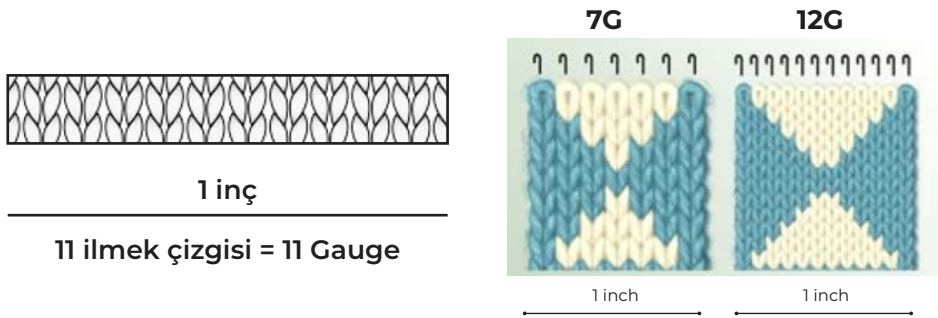

İplikler

Pamuk	Doğal, konforlu ve esnek
Polyester	Esnek, dayanımı yüksek, sentetik elyaf
Polyamid (Nylon)	Esnek, dayanımı yüksek, yüksek konforlu sentetik elyaf
HPPE/UHMWPE	Kesilmeye karşı dirençli sentetik elyaf
Aramid / P. Aramid	Kesilmeye ve ısıya karşı dirençli sentetik elyaf
Spandex	Eldivenin ele iyi oturması için kullanılır.(Elastan)
Metal Elyaf	Kesilme direnci ve iletkenlik artırıcı yardımcı elyaf
Cam Elyaf	Kesilme direnci artırıcı yardımcı elyaf
Karbon Elyaf	İletkenlik artırıcı yardımcı elyaf

teknoloji

Genel M¼d¼rl¼k

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420

Ŗekerpinar, Ŗayırova/Kocaeli

T: +90 262 679 1313

F: +90 262 679 1300

E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr



/egebant /egebantcom /Egebant /Egebant /EgebantComTr